

# Ficha técnica

## G2 Duoplus

*Esta camilla ofrece la solución ideal para el tratamiento de pacientes en posición acostada. El reposacabezas se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo de manera muy sencilla con una bomba hidráulica. La camilla de tratamiento G2 Duoplus puede equiparse con reposabrazos para una relajación óptima en posición prona.*

### Características estándar

- Dos secciones con sección de cabeza ajustable
- Sección de la cabeza con bomba hidráulica
- Regulación eléctrica de altura con pedal
- Acolchado de 40 mm
- 15 cm de espacio debajo de la camilla para poder tener más maniobra de movimiento (no compatible con 150 007)
- Patas antideslizantes
- Tapizados en una selección de 11 colores

### Datos de pedido

160 020 G2 Duoplus

### Opcional

- 150 029 G2 Control manual
- 150 007 G2 Interruptor periférico
- 150 001 G2 Hidráulico
- 150 062 G2 Mecanismo de rueda
- 150 002 G2 Soporte de brazos\*
- 150 003 Tapizado G2 con abertura frontal
- 150 004 Tapizado G2 en color no estándar

### Accesorios

- 150 106 G2 Portarrollos de papel 50 cm
- 150 117 G2 Portarrollos 60 cm
- 337 018 Rollos de papel 50 cm (por 12 piezas)
- 332 915 Protector para la zona de los pies
- xxx xxx Cobertor de tela de rizo, material elástico (disponible en 9 colores 'Style')

\* Automáticamente incluye 150 003

### Especificaciones

Largo x ancho:	± 205 x 67cm
Ajuste de altura:	± 47 – 100 cm
Peso:	± 80 kg
Máx. elevación:	200 kg
Motor eléctrico:	6.000 N
Bomba hidráulica:	10.000 N
Alimentación:	230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A 120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Clase de aislamiento:	II
Resistencia humedad:	IP 21
Clasificación:	I
Conformidad:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC
Garantía:	3 años (tapicería 1 año)




## G2 Duoplus



Muestra de la G2 Duoplus con opciones:

- Ajuste de altura hidráulico
- Mecanismo de rueda
- Soporte de brazos

### Funcionalidad/dimensiones

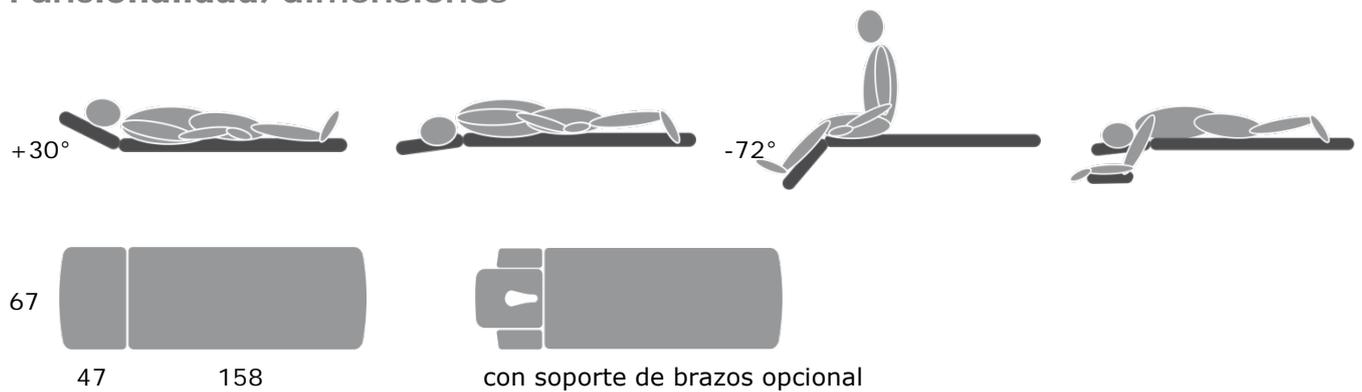

### Colores de tapizados

#### Style



#### Fashion

